

VERTEX[®]

SHORT THROW LCD PROJECTOR **LX-2210**



pixelworks[™]

- ◆ 3,200 ANSI Lumens of Brightness with a 1,000:1 contrast
- ◆ Native XGA resolution with HD compatible
- ◆ Short Throw lens with throw ratio 81.5"@1m.

Product Specifications

Display Technology	Liquid Crystal Display
Display Panel Type	3LCD 0.63"
Brightness (Ansi Lumens)	3200
Native Resolution	XGA (1024 x 768)
Contrast Ratio	1000:1
Projection Lens	F=1.8,f=9,02mm
Uniformity	90%
Throw Ratio	81.5"@1m
Throw Distance	0,59m-3,78m
Aspect Ratio	4:3(Native)/16:9(Compatible)
Keystone Correction	Manual Keystone, ±40 degree
Input	S-Videox1, componentx1, Videox1 VGA1 x1 VGA2 x1(Share by mechanical swith from VGA output) Audio inx1, RCA(L/R) inx1
Output	VGA1x1(Share by mechanical swith from VGA input)
Control	RS-232x1
PC Compatibility	VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac
Video Compatibility	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M,N, HDTV(480i,480p,575i, 575i, 575p, 720p, 1035i, and 1080i)
Lamp	230W
Lamp Life	3,000 Hrs / 5,000 Hrs (Eco mode)
Standby Power	1W
Power Consumption	300W
Operating Temp.	5 °C~40 °C
Store Temp.	-10 °C~60 °C / (14 °f~140 °f)
OSD Languages	19 languages
Speaker	Stereo 3Wx2
Standard Accessories	Remote Control with Battery, User Manual, VGA Cable, Power Cable
Features	1. Customised startup logo 2. One-key Blank Screen 3. Image zoom out/in 4. Kensington lock/Anti-theft Bar/Triple Password Protection 5. Image Freezing, Zomm & Panning 6. Auto Power-Off on Singal Soucring Failure 7. Auto Detection of Input Source 8. Auto Synch. 9. Lamp&Filter countdown 10. high-speed Power on/off
Weight	3.7 Kg.
Projection image size (diagonal)	24" - 320"

Screen Size (W X H) mm. 4 : 3 Scale Ratio	50"	60"	100"	150"	200"
	1016 x 762	1219 x 914	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048
Fixed Zoom	0.598 m	0.726 m	1.236 m	1.875 m	2.513 m

Feature Highlights

คุณสมบัติพิเศษ

◆ Close-up projection

ด้วย Power Short Throw Lens ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษทำให้ใช้ระยะฉายน้อยและได้ความคมชัดทั่วทั้งภาพโดยเฉพาะมุมมองภาพ เหมาะสำหรับห้องประชุมที่พื้นที่จำกัด, ห้องเรียน, งานออกบูธแสดงสินค้า และการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

◆ Wall color adjustment compensation function

นอกเหนือจากฉากรับภาพสีขาวแล้วฟังก์ชันนี้สามารถนำเสนอภาพของคุณบนฉากหรือผนังทั่วไปสีอื่นได้โดยยังให้สีของภาพไม่ผิดเพี้ยน

◆ Monitor Loop Through


ช่องสัญญาณ 15-pin D-Sub output สามารถช่วยท่านในการ Loop สัญญาณภาพที่กำลังฉายอยู่ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

◆ 24/7 Non-stop projection

ระบบการไหลเวียนความร้อนภายในถูกออกแบบอย่างพิเศษและผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา90วันติดต่อกัน

◆ Security

ตัวเครื่องติดตั้งช่องสำหรับ Kensington Lock และ Anti-Theft Bar เพื่อป้องกันการขโมยและระบบ Password Protection

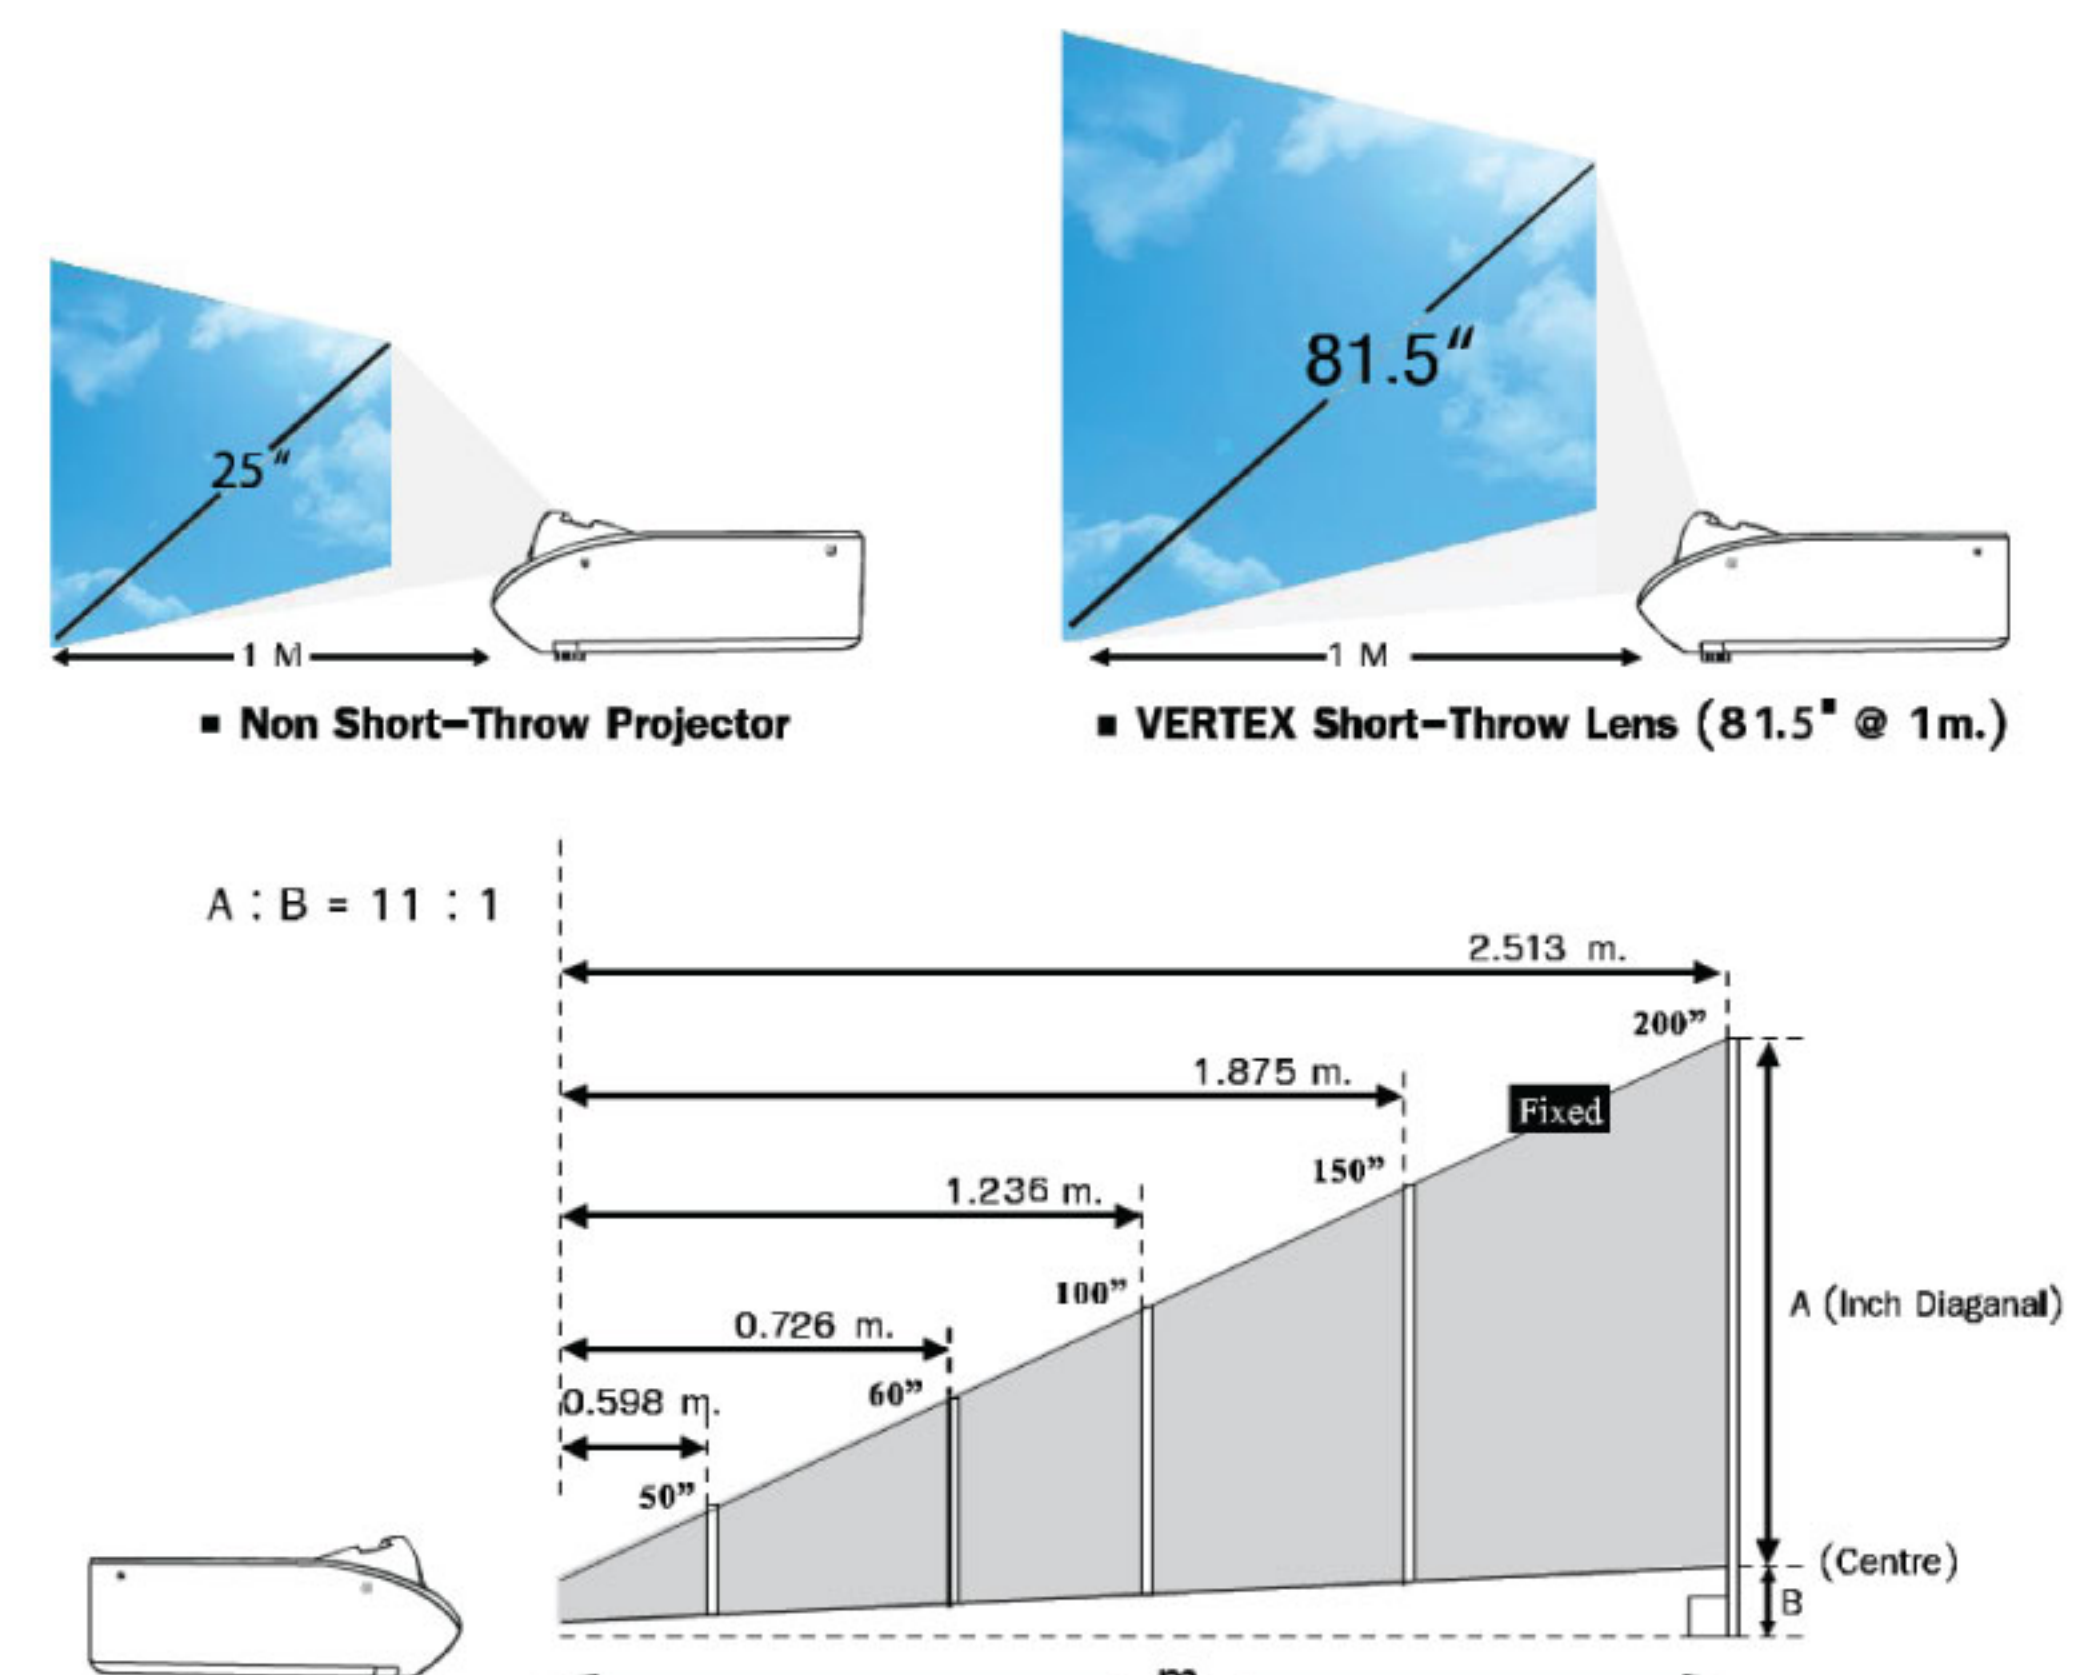

* คุณสมบัติและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

