

VERTEX[®]

LCD PROJECTOR LX-2640



pixelworks™

- ◆ 3,000 ANSI Lumens of Brightness with a 1,000:1 contrast
- ◆ Native XGA resolution with HD compatible
- ◆ Short Throw lens with throw ratio 81" @1.00m
- ◆ Manageable through TCP/IP Network



VERTEX[®]

LCD PROJECTOR LX-2640



Product Specifications

Display Technology	3LCD
Brightness	3,000 ANSI Lumens
Native Resolution	XGA (1024 x 768)
Computer Input	SVGA, XGA, WXGA, XGA+, WXGA+, SXGA, SXGA+,UXGA
Video Input	PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, N, HDTV (480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i)
Contrast Ratio	1,000:1
Panel Size	0.63"
Lens Type	F=1.8, f=9.02mm
Throw Ratio	81" @1.00m
Throw Distance	0.51m - 2.56m
Aspect Ratio	4:3 (native) / 16:9
Keystone Correction	+/- 40 degrees
Inputs	Component Video, S-Video, Composite Video, RGB1 : 15-pin D-sub x1 RGB2 : 15-pin D-sub x1 (Shared by mechanical switch from RGB output) Audio (Mini jack), Stereo (L/R)
Outputs	RGB1 : 15-pin D-sub x1 (Shared by mechanical switch from RGB input 2) RS-232, Audio (Mini jack), RJ45
Sound System	7 Watts
Wired LAN	Monitor & Control
Remote Control	Yes
Lamp	230 Watts
Lamp Life	3,000 hrs / 5,000 hrs (eco mode)
Standby Power	1 Watts
Power	280 Watts
Operating Temp.	5°C -40°C
Store Temp.	-10°C -60°C
Key Features	Liquid Crystal Display color display, Customized startup logo, Auto image reversal, Colorboards Screen Correction (greenboard, blackboard), Blankscreen Hotkey, Image Zoom out/in, Image pan, Kensington Lock, Top Cover Lamp Replacement, Anti-theft Bar
Pitch Range	24" - 320"
Weight	3.8 Kg.

Feature Highlights

คุณสมบัติพิเศษ

◆ Close-up projection

ด้วย Power Short Throw Lens ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทำให้ใช้ระยะฉายน้อยและได้ความคมชัดทั่วทั้งภาพโดยเฉพาะมุมมองภาพ เหมาะสำหรับห้องประชุมที่พื้นที่จำกัด, ห้องเรียน, งานออกบูธแสดงสินค้า และการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

◆ Wall color adjustment compensation function

นอกเหนือจากฉากสีเทาแล้วฟังก์ชันนี้สามารถนำเสนอภาพของคุณบนฉากหรือผนังที่ไวต่อสีอื่นได้ดียิ่งขึ้นให้สีของภาพไม่ผิดเพี้ยน

◆ Monitor Loop Through

ช่องสัญญาณ 15-pin D-Sub output สามารถช่วยท่านในการ Loop สัญญาณภาพที่กำลังฉายอยู่ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

◆ Manager Projector via network connection


ด้วยช่อง Port RJ-45 สามารถช่วยย้ให้ท่านควบคุมเครื่องนี้ระยะไกลผ่านระบบ Network TCP/IP ได้

◆ 24/7 Non-stop projection

ระบบการไหลเวียนความร้อนภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันและผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาราว 90 วันติดต่อกัน



◆ Security

ตัวเครื่องติดตั้งช่องสำหรับ Kensington Lock และ Anti-Theft Bar เพื่อป้องกันการขโมยและระบบ Password Protection

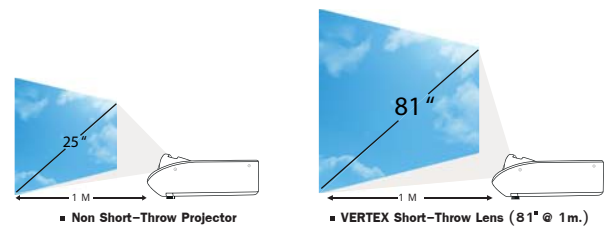

Screen Size (W X H) mm. 4 : 3 Scale Ratio	40"	60"	100"	150"	200"
		813 x 610	1219 x 914	2032 x 1524	3048 x 2286
Fixed Zoom	0.510 m.	0.780 m.	1.282 m.	1.923 m.	2.564 m.

Contact **VERTEX** or your dealer today

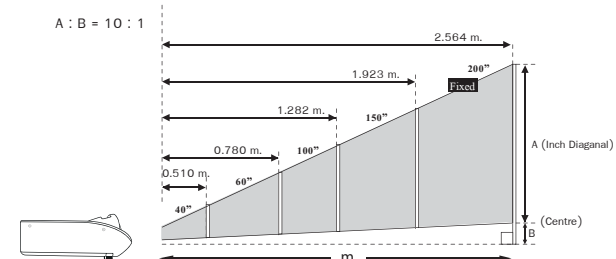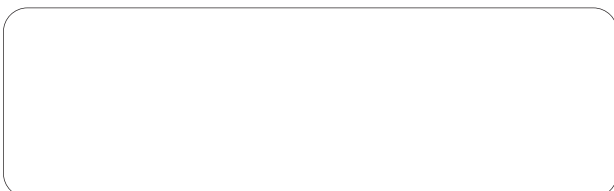

*Any trademark, logo marks and 3LCD logo owned by their respective companies.